

CTC EcoMiniEI

Kompakt elspets för värmepumpsanläggning,
3-9 kW



CTC EcoMiniEI är en kompakt extern elpanna på 9 kW. Elpannan används i första hand för spetsvärme i värmepumpsanläggningar.

CTC EcoMiniEI har tre effektsteg 3, 6 och 9 kW.


CTC EcoMiniEI styrs av styrmodulen CTC EcoLogic. När värmesystemet inte klarar av att nå önskad framledningstemperatur, kopplas CTC EcoMiniEI in och hjälper till att nå inställt börvärde.

CTC EcoMiniEI levereras med kärl, elpatron och kopplingsbox och måste alltid monteras vertikalt, dvs. stående med displayen uppåt.

Fördelar:

- Kompakt extern elpanna
- Tre effektsteg 3, 6 och 9 kW
- Perfekt som spets i värmepumpsanläggningar
- Levereras med kärl, elpatron och kopplingsbox
- Styrs smidigt med CTC EcoLogic

Måttskiss

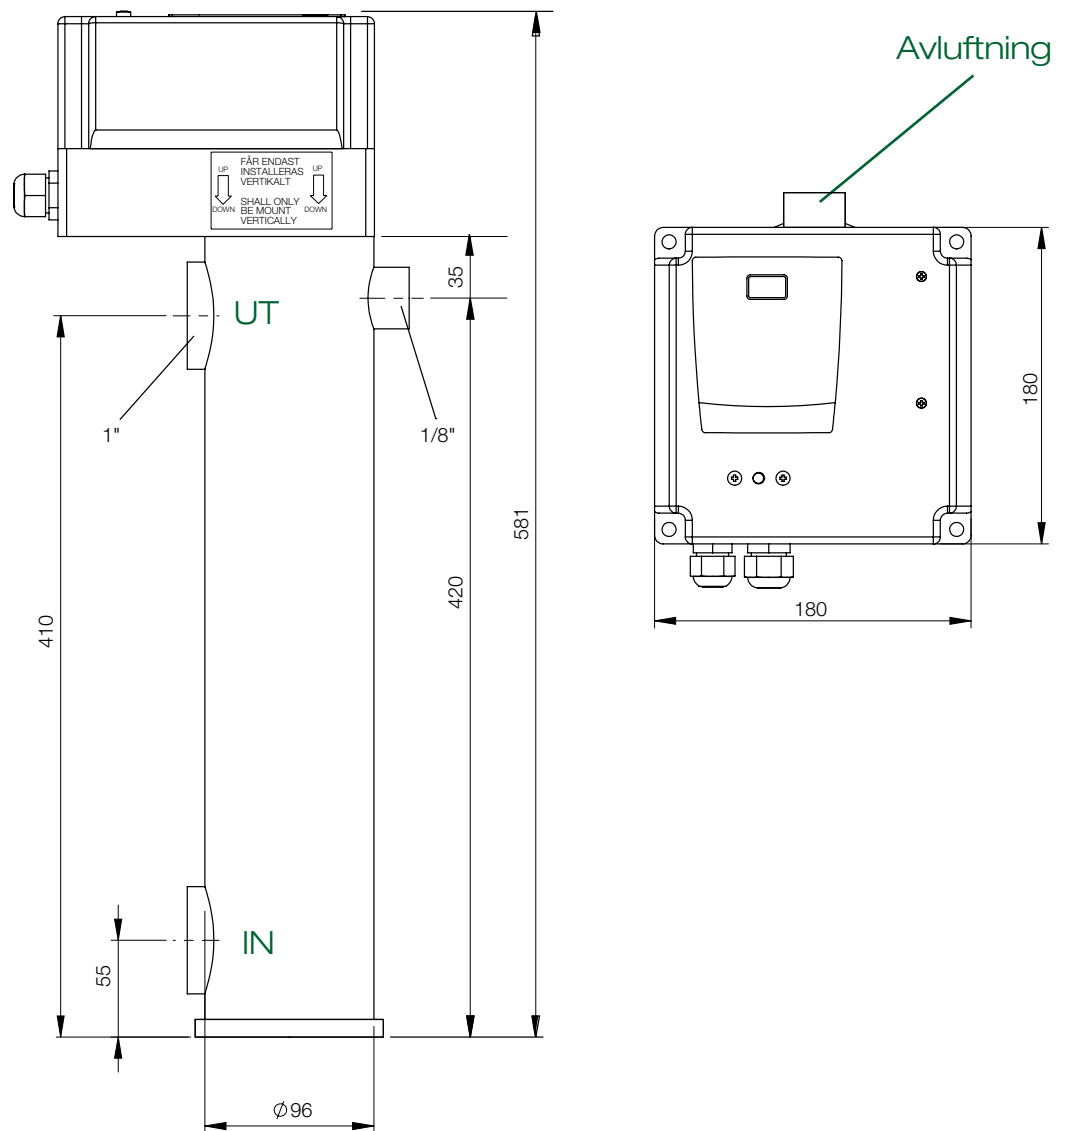

Teknisk data		
RSK-nr		6240767
CTC-nr		581759001
Vikt (emballerad vikt)	kg	4 (5)
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	180x180x581
Eldata, anslutning		3N~ 400V 50 Hz
Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C (A+++ till D) ¹⁾		D
Märkström steg 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0
Effektsteg elpatron	kW	3 / 6 / 9
Vattenvolym	liter	3
Anslutning inlopp/utlopp vatten (invändig gänga)	tum	1
Tryck max	bar	5

Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc.se/Ecodesign.