

CTC EcoMiniEI

Compacte elektrische hulpverwarming voor een warmtepompsysteem

De CTC EcoMiniEI is een compacte externe elektrische verwarmer met een vermogen tot maximaal 9 kW.

De CTC EcoMiniEI heeft drie vermogensstappen en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 3x400V en 1x230V. De elektrische verwarmer wordt in hoofdzaak gebruikt als hulpverwarming in warmtepompinstallaties.


CTC EcoMiniEI wordt aangestuurd door de besturingsmodule CTC EcoLogic. Wanneer het verwarmingssysteem niet in staat is om de gewenste toevoertemperatuur te bereiken, wordt de CTC EcoMiniEI ingeschakeld en werkt mee om de ingestelde, gewenste waarde te bereiken.

De CTC EcoMiniEI wordt geleverd met een vat, elektrische weerstand en aansluitdoos en wordt altijd verticaal direct op de leidingaansluitingen gemonteerd, d.w.z. staand met het display aan de bovenkant.

Voordelen:

- Compacte externe elektrische verwarmer
- Twee modellen: 3x400V en 1x230V
- Drie vermogensstappen
- Perfect als hulpverwarming in warmtepompinstallaties
- Wordt geleverd met vat, elektrische weerstand en aansluitdoos
- Makkelijk aangestuurd met CTC EcoLogic

Maattekening

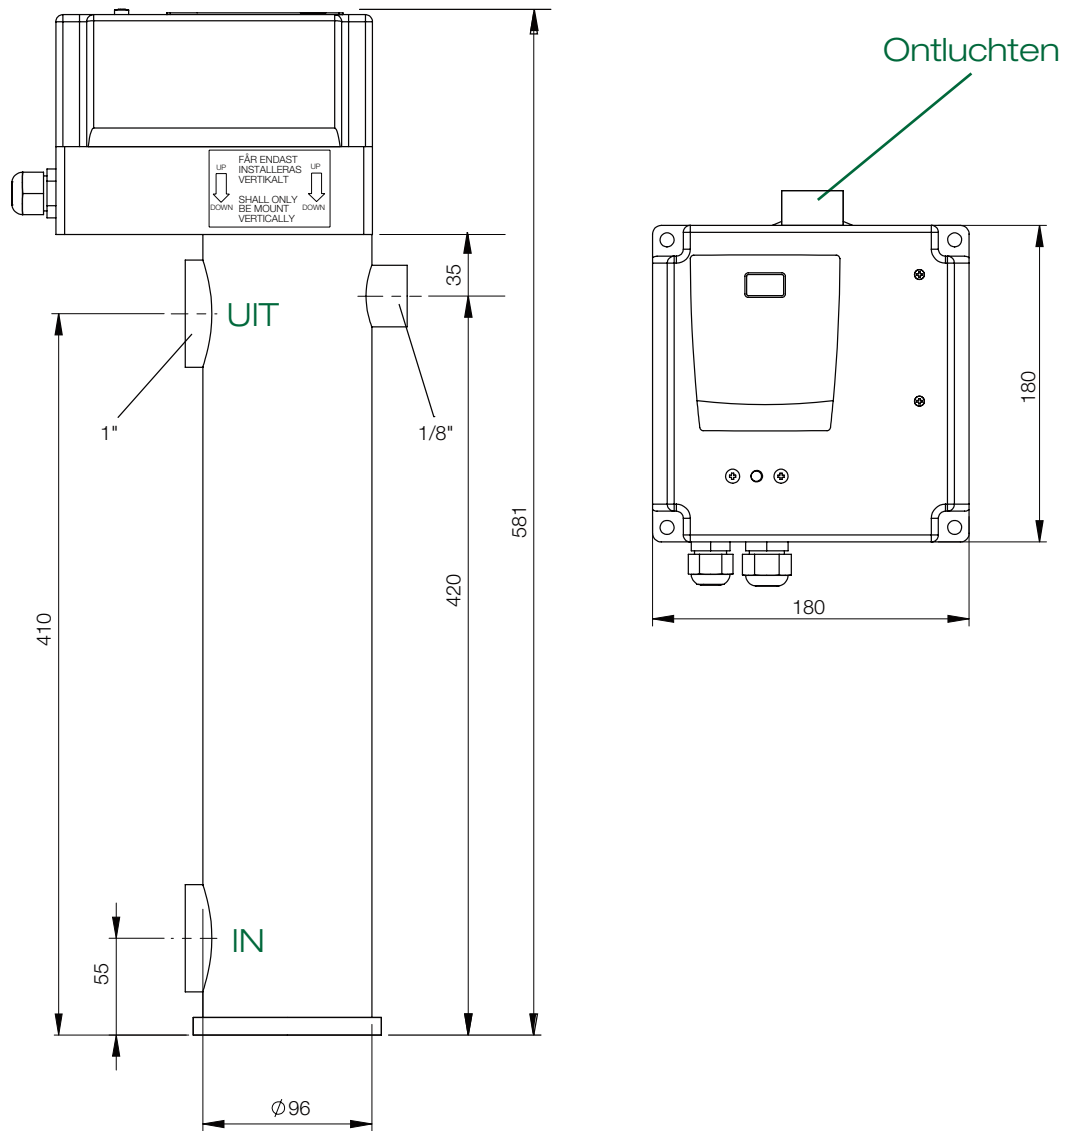

Technische gegevens		3 x 400V	1 x 230V
RSK-nr		6240767	
CTC-nr		581759001	581759002
Gewicht (incl. verpakking)	kg	4 (5)	
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte)	mm	180x180x581	
Elektrische aansluiting		3N~ 400V 50 Hz	1 N ~ 230V 50 Hz
Energielabel verwarmingssysteem @ 35/55 °C (A+++ tot D)		D	D
Max. bedrijfsstroom stap 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0	8.7 / 17.4 / 26.1
Vermogensstap elektrische weerstand	kW	3 / 6 / 9	2 / 4 / 6
Watervolume	liter	3	
Wateraansluiting inlaat/uitlaat (interne draad)	"	1	
Leidingdruk max.	bar	5	

Stickers voor het energielabel kunnen gedownload worden van: www.ctc-heating.com/Ecodesign.