

Ympäristöystävällinen  
ja luotettava sijoitus.



# CTC EcoLogic S

Yksinkertainen mutta looginen lämpöpumpun ohjaus,  
mallit EA ja EP



- Yksinkertainen mutta looginen ohjaus
- Internet-yhteys vakiona
- 4,3 tuuman kosketusnäyttö ja 12 valittavaa kieltä
- Sopii sekä maa- että ilma/vesilämpöpumppeihin
- Ohjaa joustavasti varaajatankkiin kytkettyä lämpöpumppua.
- Ohjaa myös vanhempiin sisäyksiköihimme kytkettyä lämpöpumppua.
- Mahdollistaa CTC-tuotteiden asennuksen muihin tuotemerkkeihin



# CTC EcoLogic S EA/EP

CTC EcoLogic S on yksinkertaisempi lämpöpumppuohjaus, ja sitä on saatavana kahtena eri versiona. Kehitetty ilma/vesilämpöpumpuille CTC EcoAir ja CTC maalämpöpumpuille EcoPart.

CTC EcoLogic S mahdollistaa lämpöpumpun asentamisen varaajatankkiin tai lämpöpumpun


asentamisen vanhempiin sisäyksiköihimme, kuten CTC EcoEl.

CTC EcoLogic S:ää voidaan käyttää myös asennettaessa lämpöpumppu tuotteisiin, joissa on vaihtventtiili lämpimän käyttöveden tuotantoon, esim. poistoilmalämpöpumput.


CTC EcoLogic S on varustettu 4,3 tuuman kosketusnäytöllä, jossa on selkeät symbolit ja kaksitoista valittavissa olevaa kieltä. Voit peilata näytön kotiverkossasi ja hallita lisäksi tuotettasi etänä myUplink-sovelluksella. Ohjauslaitteen mukana toimitetaan seinäkiinnike, käyttöohje ja 5 tai 15 metrin liitäntäkaapeli.

## Kytchentäesimerkki


- olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää vastaan

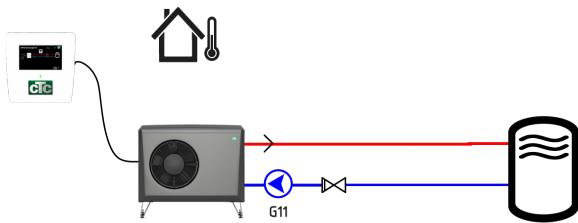

- esim. vanhempia sisämoduuleja vastaan CTC EcoEl

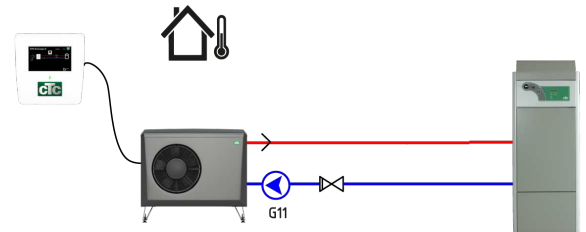

- tuotteita, joissa on vaihtventtiili kuuman veden tuotantoon varten poistoilmalämpöpumput

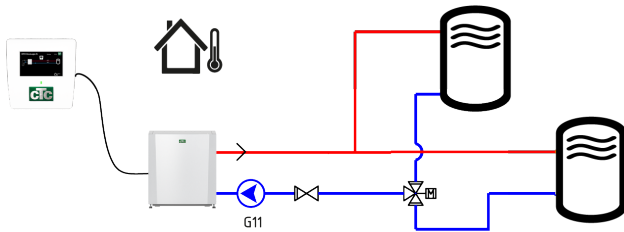

### Toimituksen sisältö EA

Ohjausyksikkö seinäkiinnikkeellä, 15 m: n liitäntäkaapelilla ja käsikirjalla.

### Yhteensopivat lämpöpumput:

CTC EcoAir

alkaen: 7311/7312-2101-0030

### Toimituksen sisältö EP

Ohjausyksikkö seinäkiinnikkeellä, ulkotunnistimella, 5 m: n liitäntäkaapelilla ja käsikirjalla.

### Yhteensopivat lämpöpumput:

CTC EcoPart

alkaen: 7302-2101-0051

Tekniset tiedot		EA	EP
CTC-nro		589560301	589560302
Paino (pakattuna)	kg	0,8 (1)	
Mitat (syvyys x leveys x korkeus)	mm	28x159x160	
Käyttöjännite		24V	
Kotelointiluokka (IP)		IP X1	

Energiamerkintätarrat ovat ladattavissa verkkosivulta [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign)



info@ctc.se

+46 372 88 000

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

